


**ITEC**<sup>®</sup>  
FRONTMATEC  
By Fortifi

HYGIENE

## Solo-Dynamic Typ 23860 Sohlenreinigung im Durchgehverfahren

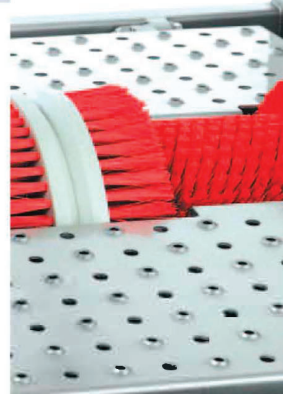

TECHNIK  
*Design*  
HERMANN VOGT



DESCUBRE MÁS EN


[www.taglermaq.cl](http://www.taglermaq.cl)

## Die Lösung zur schnellen ergonomischen Reinigung und Desinfektion von Sohlen und Sohlenseitenrändern.


≡ Optimale Hygiene ist mit dieser Maschine auch in schmalen Durchgängen möglich.

≡ Reinigungsmittel und Wasser werden über separate Rohre einzeln zugeführt und auf den Bürsten vermischt. Nach der Reinigung erfolgt ein Spülgang mit klarem Wasser. Durch die Rohrtrennung werden die Vorschriften des DVGW erfüllt.

≡ Einfache Bedienung durch Umfassen des Haltegriffs, der durch Sensoren die Bürsten in Bewegung setzt.



≡ Durch einfache Herausnahme der Bürsten ohne Werkzeug ist eine optimale Maschinenhygiene gewährleistet.

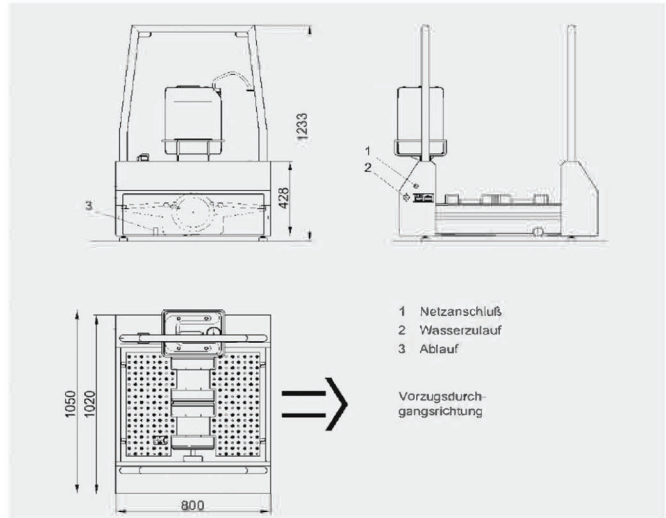

≡ Typ 23860 in Kombination mit INLET CONTROL Typ 23740

### Technische Daten Typ 23860

Netzanschluß:	400 V, 3PE
Nennleistung:	0,25 kW
Steuerspannung:	24 V DC
Netzfrequenz:	50 - 60 Hz
Schutzart:	IP 65
Außenmaße (L x B x H):	800 x 1050 x 1233 mm
Wasserversorgung:	R 3/4" Außengewinde
Wasserentsorgung:	R 1 1/2" / HT - DN 50
Leitungsdruck:	min. 3 bar max. 6 bar
Gewicht:	ca. 55 kg

Technische Änderungen vorbehalten



**ITEC**<sup>®</sup>  
**FRONTMATEC**  
By Fortifi

Nr. 26704



DESCUBRE MÁS EN

[www.taglermaq.cl](http://www.taglermaq.cl)