LASKA

MÁQUINAS PARA CARNICERÍAS

LA CLAVE PARA EL ÉXITO CON PRODUCTOS DE CALIDAD

W 130
WW 130
K 65
K 60 VAC
K 130
K 130 VAC
KCU 200
ME 130 N
ME 250 N

www.laska.at
paprika

DATOS TÉCNICOS PICADORAS
VISTA GENERAL DE POTENCIA

DATOS DE RENDIMIENTO DE LAS PICADORAS			
TIPO		**W 130**	**WW 130**
Discos perforados Ø	mm	130	130
Capacidad de la tolva estándar	l	42	175
Potencia del motor	KW	7,5 11[3]	- 1: 11 - 2: 12,5/15 - G: 15
Potencia nominal	KW	7,5 11[3]	- 1: 14 - 2: 19 - G: 18
Fusible de acción lenta	A	25 25[3]	- 1: 35 - 2: 50 - G: 50
Sección del cable de alimentación	mm^2 CU	4 4[3]	- 1: 6 - 2: 10 - G: 10
Cubierta de seguridad [1]		o (CE)	o (CE)
Carro de limpieza		–	o
Manejo		Pulsador	Pulsador
Sinfín de alimentación con progresión continua		–	o
Optimización automática del número de revoluciones del sinfín de alimentación		–	o (G)
Sinfín de alimentación y de trabajo con progresión continua		–	o
Expulsor de sinfín de trabajo		–	o (mecán.)
Aumento de la máquina con tolva ampliada 295 l		–	o
Dispositivo separador	neum. ó mecán.	o	o
Mecanismo agitador-mezclador[2] + tolva tamaño aumentado	l	–	o
Cargador de mástil		–	o

LEYENDA	
•	estándar
o	opción
–	no disponible
- 1	picadora de 1 velocidad
- 2	picadora de 2 velocidades
G	picadora de 1 velocidades en variante para carne congelada
1	para el juego de corte
2	paletas o brazo en Z
3	variante reforzada

Datos y dimensiones no vinculantes - Reservado el derecho a modificaciones.

DIMENSIONES Y PESO				
TIPO	W 130	WW 130		WW 130[1]
Largo mm X	1220	1350	X[1]	2180
Ancho mm Y	770	1250	Y[1]	1660
Alto mm Z	1100	1260	Z[1]	2900
Altura incl. tapa mm A	1650	2170		
Peso kg	300	780		850

CAJA PARA TRANSPORTE MARÍTIMO*				
Largo mm	1500	1800		1800
Ancho mm	900	1500		1580
Alto mm	1390	1650		1890
Peso kg	130	250		280

* en función del tipo de transporte

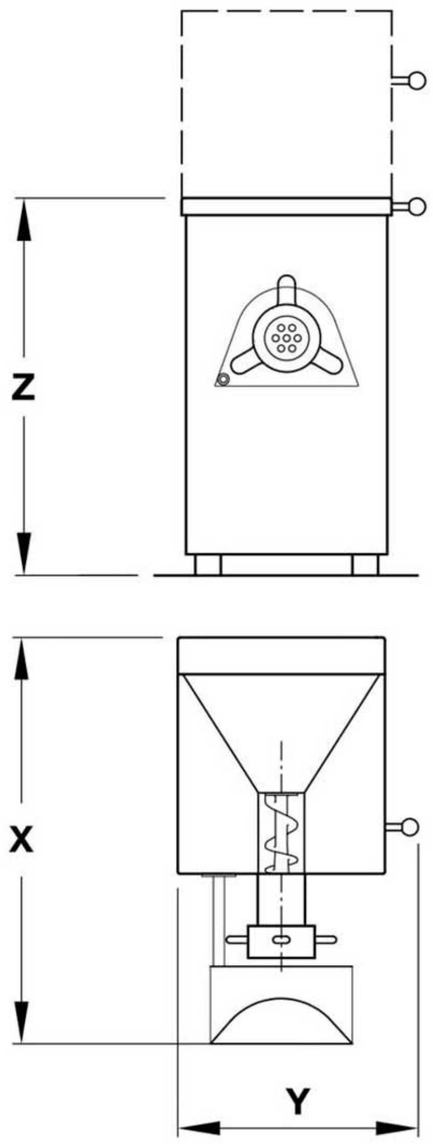

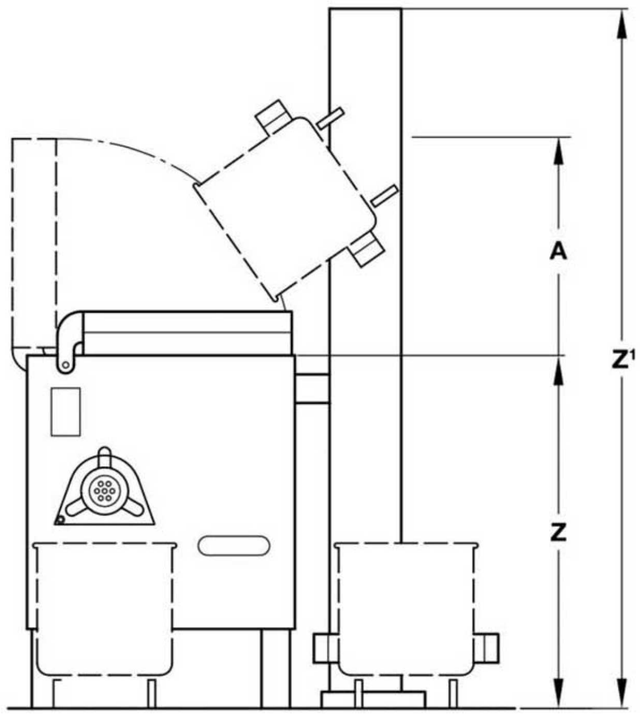

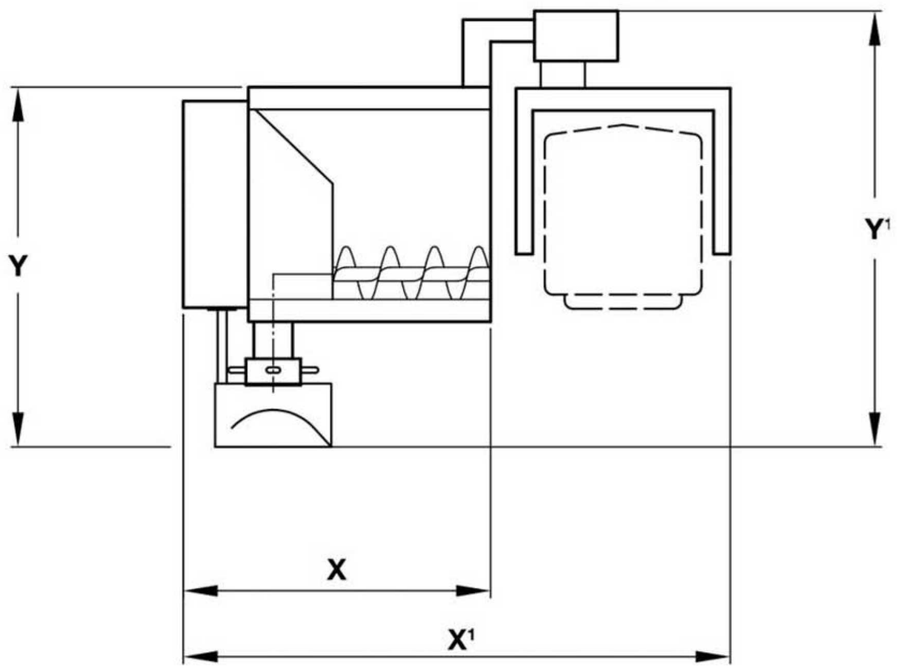

DATOS TÉCNICOS MEZCLADORA
VISTA GENERAL DE POTENCIA

DATOS DE RENDIMIENTO DE LAS MEZCLADORAS

TIPO		ME 130 N	ME 250 N
Tolva de mezcla	l	130	250
cantidad de llenado máx.	kg	110	200
Potencia del motor	KW	4	5,5
Fusible	A	20	25
Sección del cable de alimentación	mm^2 CU	2,5	4
Ejes de mezcla entrelazados, estándar		2 paleta	2 paleta
Ejes de mezcla entrelazados, opcional		2 brazos en Z	2 brazos en Z
Revoluciones de los ejes de mezcla	r.p.m.	55	35
Revoluciones de los ejes de mezcla regulables de manera progresiva	r.p.m.	o	•
Variante de vacío		o	o
Rendimiento aspiración bomba de vacío	m^3/h	63	63
Refrigeración por CO_2 o nitrógeno (N2)		o	o
Indicación de temperatura		o	o
Dosificación de agua		o	o
Equipo de cocción o refrigeración (sistema cerrado)		–	o
Cargador de mástil		–	o
Automatismo de amasado		o	o
Control programable PMS		–	o
Automatismo de mezclado		o	o
Datos eléctricos: Tipo de protección		IP 55	

LEYENDA

•	estándar
o	opción
–	no disponible

Datos y dimensiones no vinculantes - Reservado el derecho a modificaciones.

DIMENSIONES Y PESO		
TIPO	ME 130 N	ME 250 N
Largo mm X	1170	1430
Ancho mm Y	730	1200
Alto mm Z	1450	1920
Altura incl. tapa mm A	1740	2770
Altura incl. cargador mm B		2600
Peso kg	600	1250

CAJA PARA TRANSPORTE MARÍTIMO*		
Largo mn	1300	1600
Ancho mm	1300	1500
Alto mm	1600	1850
Peso kg	200	300
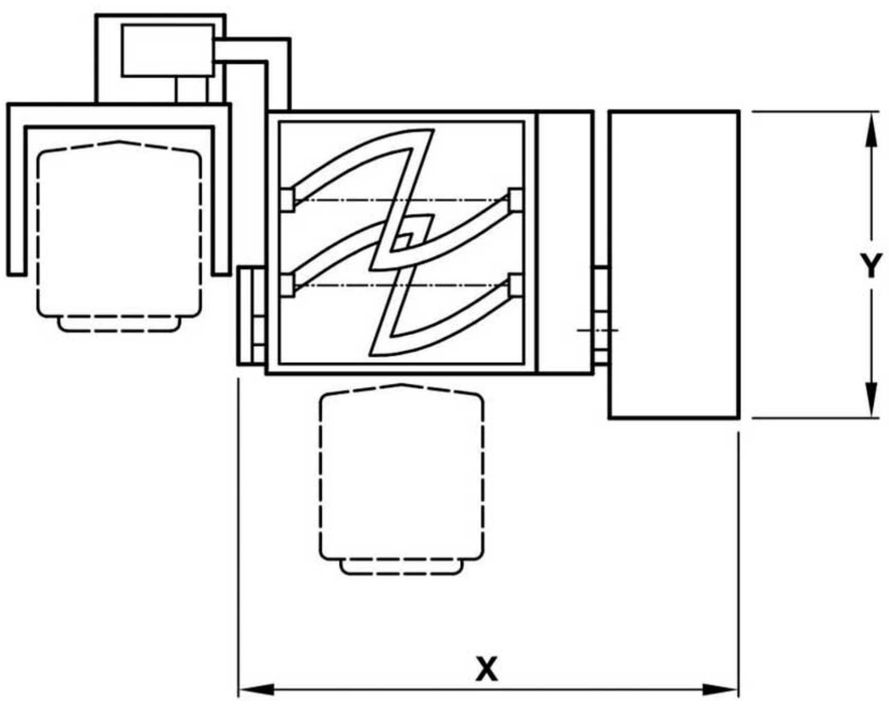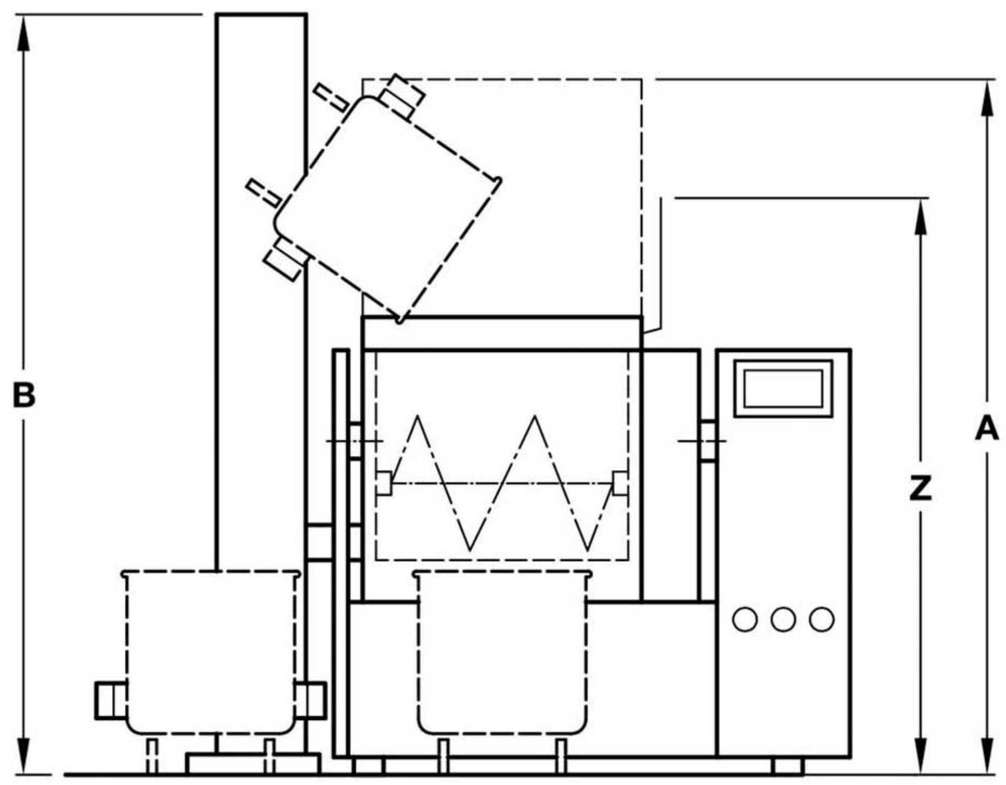
* en función del tipo de transporte