


TRITURACIÓN
TRITURADORA I-IT-RW

handtmann
Ideas con futuro.

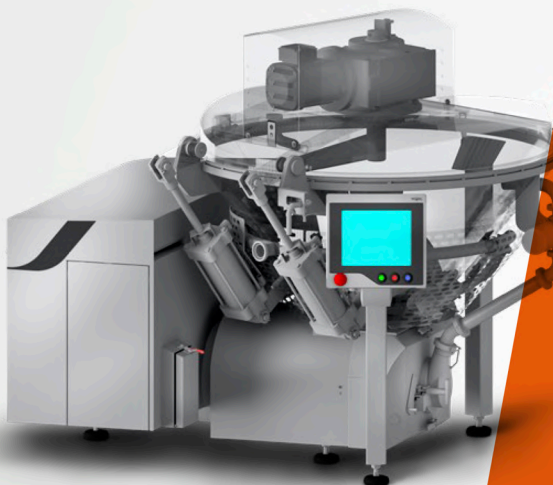

TRITURADORA HANDTMANN INOTEC I-IT-RW

TECNOLOGÍA DE TRITURACIÓN Y TRITURACIÓN FINA CON
HUSILLO TRANSPORTADOR PARA MASAS DE PRODUCTO
VISCOSAS Y MUY VISCOSAS



Productos embutidos, salchicha de pescado, productos veganos y
vegetarianos, productos sustitutos de la carne, comida para animales

Los modelos de trituradoras I-IT-RW de Handtmann Inotec ofrecen una tecnología de trituración adaptada a las necesidades: desde el modelo básico para empresas artesanales hasta la variante de alto rendimiento industrial. La trituración potente y continua de una gran variedad de masas de proceso hace posible una calidad constante y homogénea de los productos. El sistema de corte modular de 1 a 5 niveles en combinación con el husillo transportador integrado y el ajuste óptimo de la posición de corte para un desgaste mínimo, tritura fiablemente productos de cualquier viscosidad y temperatura.

VENTAJAS PARA USTED

- Ayuda activa para la alimentación de masas de producto viscosas y sin fluidez
- Trituración y homogeneización óptimas de masas de producto espesas y sin fluidez con una adaptación flexible al respectivo producto y a las distintas necesidades de rendimiento de empresas con producciones pequeñas, medianas e industriales
- Sistema de corte modular de 1 a 5 niveles con ajuste preciso de la posición y reajuste automático del juego de corte
- Alta rentabilidad con procesos continuos y resultados constantes gracias a la monitorización permanente de la posición de corte y de las herramientas de corte
- Reducción de costes con juegos de corte Inotec de gran calidad con una larga vida útil y compensación del desgaste
- Intuitivo controlador secuencial de procesos basado en imágenes con monitorización y control de la temperatura y del proceso de trituración
- Excelentes condiciones higiénicas de producción gracias a su diseño higiénico

TECNOLOGÍA DE TRITURACIÓN CON ENTRADA ÓPTIMA DE LA MASA BRUTA

Ayuda activa para la alimentación de masas de producto viscosas y sin fluidez

Las trituradoras I175-iT-RW y I225-iT-RW ofrecen un volumen de producción de hasta 7000 y 15 000 litros respectivamente y son perfectas para el procesamiento de productos viscosos y de nula fluidez en empresas con producciones medianas e industriales. La integración de una ayuda de alimentación activa en forma de husillo transportador (RW) junto con una tolva especial garantiza la entrada óptima de la masa bruta en el sistema de corte.

El sistema de corte para una trituración potente

El núcleo del proceso es el sistema de corte modular de 1 a 5 niveles con reajuste automático del juego de corte, el ajuste preciso de la posición y el reajuste continuo. Los productos con consistencias viscosas y sin fluidez, p. ej., masa bruta de mazapán, se trituran y homogeneizan enérgicamente. En combinación con los juegos de corte originales de Inotec fabricados con acero para herramientas, acero inoxidable más blando o mediante la tecnología Advanced con aleación especial se obtienen resultados perfectos y largos tiempos de funcionamiento.

Facilidad de uso, seguridad de proceso e integración sencilla en sistemas

Las trituradoras Inotec pueden utilizarse como máquinas independientes y también integradas en instalaciones de procesamiento ya existentes. Se manejan con una facilidad extrema gracias a su interfaz de usuario independiente del idioma. El proceso de trituración, las temperaturas de entrada y salida del producto, el estado real y la posición de las herramientas de corte se miden continuamente, regulan de forma activa y supervisan de forma central a través del sistema de control. Esto asegura un proceso continuo y rentable con resultados óptimos constantes.



DESCUBRE MÁS EN

www.taglermaq.cl



CONFIGURACIONES:

- Acoplamiento para protección contra partículas extrañas
- Dispositivo de elevación y volcado para la carga
- Válvula de salida automática (opcional)
- INOTEC VarioSpeed (opcional)
- Sistema SpeedSpin (opcional)
- Medición en línea de la temperatura (en función del modelo)
- Diferentes variantes de tolva (en función del modelo)
- Adaptación para la integración en líneas de producción

DATOS TÉCNICOS:

Categoría	Características funcionales
Rendimiento (en función del producto):	
■ I175-iT-RW	3000 a 7000 litros
■ I225-iT-RW	7000 a 15 000 litros
Tamaños de tolva:	
■ I175-iT-RW	350/530 litros (son posibles formas y volúmenes de tolva especiales)
■ I225-iT-RW	350/530 litros (son posibles formas y volúmenes de tolva especiales)
Diámetro de la placa perforada:	
■ I175-iT-RW	175 mm
■ I225-iT-RW	225 mm
Juego de corte	1 a 5 niveles
Control	Control táctil de 10,4"
Potencia:	
■ I175-iT-RW	75/90/110/132 kW
■ I225-iT-RW	110/132/160/200 kW
Tensión	400 V / 50 Hz (440 V / 60 Hz opcional)
Aire comprimido	100 litros / mín. 6 bar
Altura de la máquina	1525 mm
Peso:	
■ I175-iT-RW	1950 kg
■ I225-iT-RW	2000 kg
Dimensiones (LxAxA1/A2):	
■ I175-iT-RW	2550 x 1260 x 1680/2360 mm
■ I225-iT-RW	2730 x 1360 x 1910/2580 mm

701592 | Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas.