

sormac S

Centrifugadora MC



Principio de funcionamiento

La centrifugadora tipo MC-44 elimina el exceso de agua de las verduras de hoja y de otros productos cortados y sin cortar. La cesta con producto se coloca en la máquina y al cerrar la tapa, la máquina empieza a girar a una velocidad fija de, por ejemplo, 700 rpm. Durante el centrifugado, la tapa está bloqueada. Una vez que acabe el centrifugado, la tapa se desbloquea y se abre automáticamente. La cesta se puede retirar de la máquina con el producto deshidratado. El usuario incluso puede ajustar la velocidad y el tiempo del ciclo abriendo la caja de control. En el tipo MC-44/Vario, esto se puede establecer utilizando la pantalla táctil.

En el modelo MC-44/Vario, el usuario puede elegir entre 100 programas diferentes con diferentes tiempos y velocidades de entre 350 y 1.000 rpm. Para ello, hay disponible una pantalla táctil fácil de usar. Hay programas con un comienzo y parada lentos para productos sensibles.

Además, los programas se pueden seleccionar para programas con una llamada función de inversión. En este caso, el sentido de giro cambia durante el proceso, de modo que la hoja se drena aún mejor.

Opcionalmente, el usuario puede programar los programas de la manera deseada.

Capacidad

Hasta 1.000 kg/h (dependiendo del producto y del tiempo de centrifugado)

Características de la MC-44/Vario

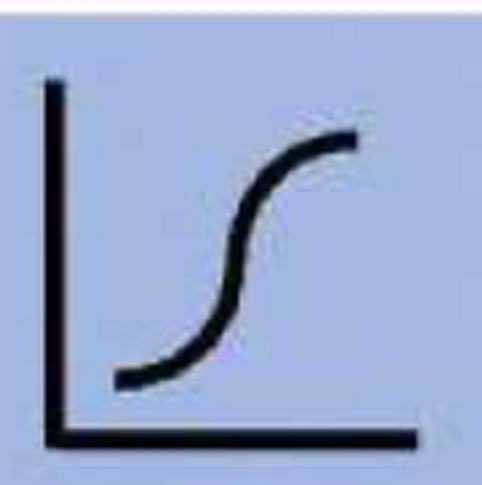
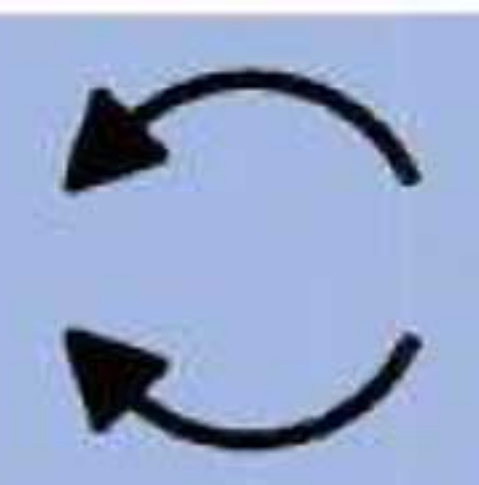
- Tiempo de secado ajustable
- Velocidad ajustable
- Función de arranque lento
- Función de inversión



DESCUBRE MÁS EN

www.taglermaq.cl

La diferencia está en los detalles...

RECIPES 51		
	TIME (S) 120	RPM 500
		

Facilidad de uso

La MC-44/Vario se puede controlar utilizando la pantalla táctil. El software ofrece hasta 100 recetas programables (84 recetas están preprogramadas, para mayor facilidad).



Con el MC-44/Vario los operadores pueden crear recetas en las cuales se puede configurar el tiempo de centrifugado, la velocidad (350-1000 rpm), inicio lento y función de parada y de inversión.

Si se activa la función de inversión, la cesta girará al revés a mitad del ciclo. Esto garantiza un producto final más seco.

Si se activa la función de parada e inicio lento, la cesta se acelera paulatinamente durante el proceso de centrifugado. Esto es muy adecuado para verduras de hojas delicadas.

Altura de inserción extremadamente baja

La altura de inserción extremadamente baja de 560 mm asegura una fácil introducción y retirada de la cesta.



DESCUBRE MÁS EN

www.taglermaq.cl

Diseño de máquina higiénico

Al hacer uso de superficies pulidas lisas, y al eliminar las esquinas, la máquina se puede limpiar de forma rápida, completa e higiénica.

Materiales de alta calidad

Todas las piezas son de acero inoxidable o plástico.

Tapa de cierre magnético

Un cierre magnético indestructible impide que se pueda abrir la tapa durante el centrifugado.

Cierre Basket Lock®

El cierre patentado evita que la cesta sea empujada hacia arriba por la fuerza centrífuga. Con un agarre sencillo, la cesta se libera al retirarla.

**Cojinete de alta resistencia**

Hace que sea posible centrifugar tamaños de lote de hasta 15 kg. Es decir, un **50% más** que muchas centrifugas equivalentes.



Especificaciones del producto

El tipo de centrifugadora MC-44 es adecuado para todo tipo de verduras.

Volumen del suministro

- Centrifugadora
- Cesta

Opciones

- Cestas centrifugadora adicionales
- Cesta de inserción de malla para productos pequeños

Especificaciones técnicas

Tipo	MC-44	MC-44/Vario
Tensión	230V, 1ph, 50/60Hz	230V, 1ph, 50/60Hz
Potencia total instalada	1,1 kW	1,1 kW
Dimensiones (LxAnxAl)	920 x 590 x 905 mm	920 x 590 x 905 mm
Velocidad	700 rpm (ajustable por el cliente)	350 - 1.000 rpm
Tiempo de centrifugado	ajustable libremente	ajustable libremente
Altura de inserción	560 mm	560 mm
Carga máxima por lote	15 kg	15 kg

