

sormac

Peladora de cuchillas UP



Principio de funcionamiento

La peladora de cuchillas Sormac universal UP-8000 es adecuada para pelar productos de forma alargada, como zanahorias, rábanos y pepinos. El producto se coloca sobre la correa en V, después de lo cual la correa en V transporta el producto hasta el primer set de rodillos de transporte. Con la excepción de las zanahorias muy cónicas, no es necesario alinear las zanahorias.

La máquina incluye rodillos de transporte que transportan el producto horizontalmente a través de la máquina. Durante este transporte, el producto pasa por 8 estaciones de pelado, que garantizan que el contorno del producto se pela completamente.

Las estaciones de cuchillas y los rodillos de transporte están equipados con cierres rápidos que permiten que se puedan intercambiar fácilmente para realizar tareas de mantenimiento o limpieza.


Los residuos de pelado salen de la máquina en la parte inferior de la máquina y se recogen en cajas.

Capacidad

La capacidad de la UP-8000 es de \pm 6000-8500 piezas por hora.

Volumen del suministro

- Peladora de cuchillas UP-8000
- Panel de control
- Soporte de transporte
- 2 cajas de residuos

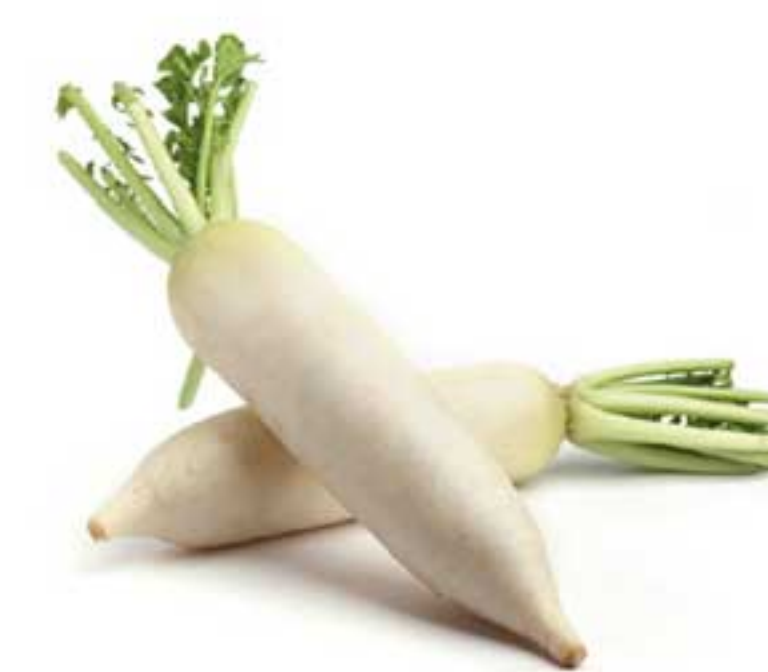

La diferencia está en los detalles...

Manipulación suave del producto


Los rodillos de transporte llenos de aire garantizan una suave manipulación del producto.

Sistema de liberación rápida

Las estaciones de pelado y los rodillos de transporte, con ayuda de los tensores rápidos, se pueden retirar en tan solo unos segundos para realizar tareas de limpieza o mantenimiento.

Pelado con cuchillas para una imagen perfecta

Al pelar las zanahorias con cuchillas, también se conserva el bonito color naranja después de varios días.

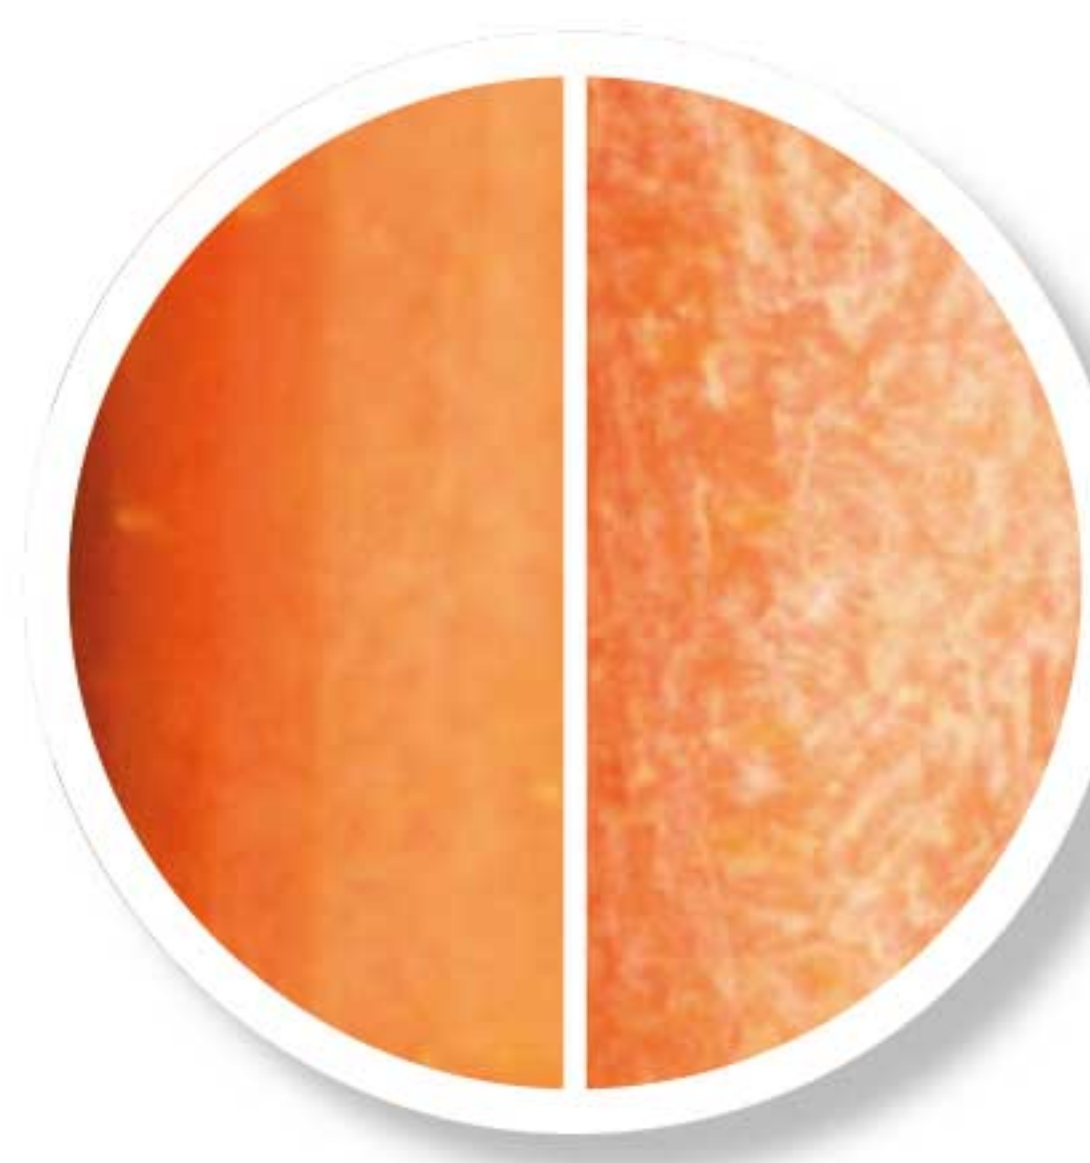

Izquierda: escudo de cuchillo
Derecha: raspada



Especificaciones del producto

La peladora de cuchillas universal UP-8000 puede procesar zanahorias con un diámetro de entre 25 - 65 mm. La longitud debe ser de al menos 160 mm.

Datos técnicos

Tipo	UP-8000
Tensión	230/400 V, 50/60 Hz
Potencia total instalada	1,2 kW
Dimensiones (LxAnxAI)	3.565 x 680 x 1.915 mm
Residuos de pelado	17-20%
Nivel de ruido	< 70 dB(A)

